


GREEN TOP

グリーントップ



- 設定はシンプル簡単！
- 2 段変温管理
- 雨センサ対応
- 非常サーモ対応
- 温度センサ付属
- モータ用電源内蔵
- 温度変化の先読み機能で
ハウス内温度を安定させます

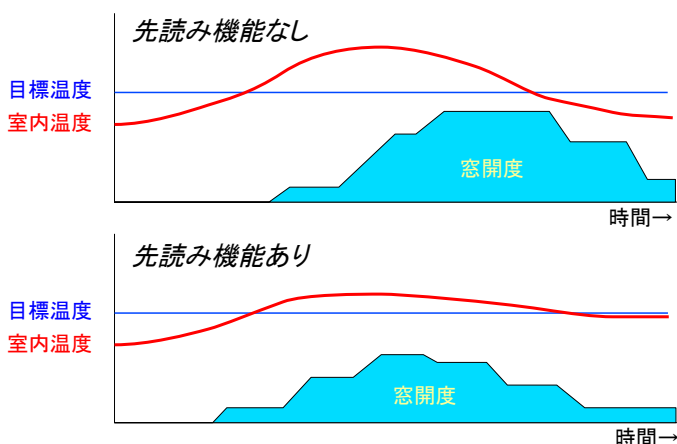


先読み機能の動作例グラフ

先読み機能とは、温度変化を予測して窓開度に反映する機能です。
この機能によりハウス内の温度が目標温度を超える前に開け始め、目標温度より下がる前に閉め始めますので、温度変化への追従性が良くなります。
この機能は、ハウス形状や季節に応じて変更・調整できます。

- モータ用取付金具付属
パイプがあれば取付可能！

パイプは、農業用パイプφ25mmと農業用パイプφ31mmまたはφ22mmを使用します。

モータは下図の様にサイド巻上に使用することも、谷換気にも使用することも出来ます。

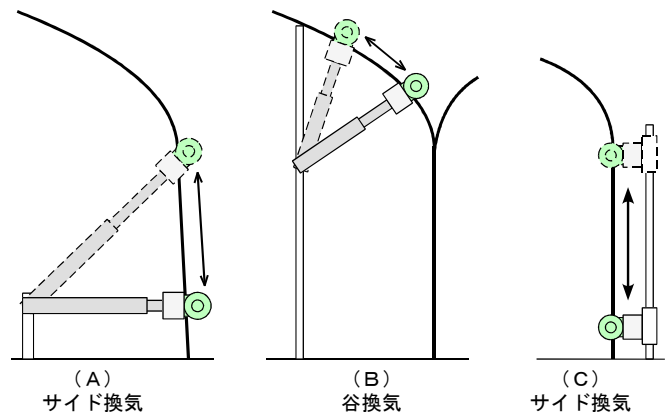

モータ付属金具で、図のAタイプとBタイプの設置が出来ます。
Cタイプの設置方法は、別売りの垂直アダプタ(裏面)が必要です。

●温度センサ、非常サーモ付で販売

GREEN TOP



必要な機器やセンサが
一通り付属します

- ①・GREEN TOP(制御機)本体
- ②・取扱説明書
(CDで付属の場合もあります)
- ③・温度センサ(パイプハウス内温度計測)
- ④・非常サーモ
※非常サーモは、制御機が故障時に、ハウス内が高温になった時、緊急に窓を開ける装置です。
- ⑤・(別売)巻上モーター(取付金具付属)
※モーターの数はご注文時に指定してください。

●通常型とカーテン対応型があります

GREEN TOP

	GREEN TOP	GREEN TOP カーテン対応型
入力信号	気温、感雨、非常サーモ	左に同じ
出力信号	換気窓 4 モーター	換気窓 2 モーター、カーテン 2 モーター
窓制御	2 段変温管理 (注 1) 開度制限、降雨時開度制限、先読み機能付 全ての窓は同時に動きます	左に同じ 窓用モーターとカーテン用モーターは独立して 動作します
カーテン制御	なし 但し内張カーテンとしても使用できます	時刻指定または温度設定 全開または全閉のみの動作

※電源は、単相AC100V、単相AC200Vの両対応です

(注1) 温度設定を1日に2つまで決めることができます。例えば朝6時から夕方5時までは25℃に、夕方5時から翌朝6時までは20℃に設定できます。

オプション品 (別売)

GREEN TOP



垂直アダプタ

サイド換気で巻上モータをガイドパイプに沿わせるための金具です。

雨センサ

雨を検知する感雨センサです。

本品をGREEN TOPに接続すると、降雨時に自動で窓を閉めます。また、降雨中はハウス内の蒸れを防ぐため隙間開けを行う事が出来ます。



ご用命は・・

有限会社 エヌアイシステム

〒331-0047
埼玉県さいたま市西区指扇2712-1
TEL 048-620-5648 FAX 048-625-6568
<http://www.nisystem.jp/>



説明書をよくご覧になり、正しくお使い下さい。

※製品のお問い合わせは、左記までお願いします。

※仕様、デザイン、付属品類は、改良の為、予告無く変更する場合があります。

※この製品は海外で製造し、日本国内で検査を行っております。

2010年07月現在
GREENTOP-100730